

Jednofazna MIG/MAG jedinica za zavarivanje pune veličine 180 A. Idealno za opću upotrebu u radionici. Savršeno prikladan za neintenzivan rad na montaži, popravku, održavanju čelika, nehrđajućeg čelika ili aluminija odjeljak ili list. Intuitivna «SMART» upravljačka ploča jednostavna za korištenje.

## MIG PROCESI: 2 U 1

## GAS

Žica Ø 0,6 - 1 mm.

## NO GAS

Za vanjsko zavarivanje žicom Ø 0,9 – 1,2 mm.  
komplet bez plina (041240)

## PROFESIONALNI PRIBOR

- Isporučuje se sa plamenikom od 150 A (duljina 3 m). Euro priključak za plamenik za jednostavna izmjena žice i obloge.
- Snažan motor od 40 W za glatku i konstantnu brzinu žice.
- Za upotrebu s kolutom žice od  $\varnothing$  200 mm (5 kg) i 300 mm (15 kg).


## ENERGETSKI UČINKOVIT I POVOLJAN

- Niska potrošnja struje, priključivanje na jedan 230V – 16A utičnica, (13A u UK)
- Može se koristiti na generatoru od 6KVA.

## PAMETNA UPRAVLJAČKA PLOČA

Prikazane su idealne postavke, samo odaberite vrstu i promjer žice koristi, zatim debljina metala.

SMART upravljačka ploča olakšava podešavanje napona (4 položaja) i brzinu žice.

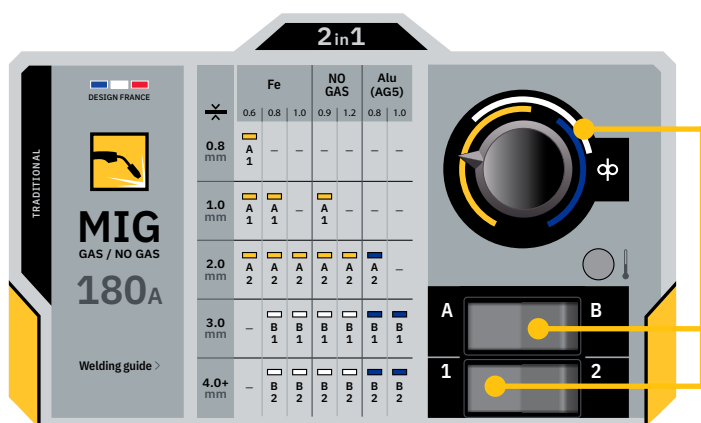

Podesite svoje parametre zavarivanja u nekoliko sekundi s intuitivnim postavkama.



Uključeno:

- 1 svjetiljka 150 A (3m)
- Stezaljka za uzemljenje (3m)

## PRIBOR

**Komplet plamenika MB15 (150A)**  
(Nije uključeno)


Ref. 041226

Sastav:

- Savjeti za kontakt:
  - Ø0,6 M6 čelik/nehrđajući (x 5)
  - Ø0,8 M6 čelik/nehrđajući (x 5)
  - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktni savjeti podržavaju 150A (x 3)
- Opruge za mlaznicu (x 5)
- Mlaznice 150A (x 3)

| 50/60hz | 16A | min▷max | Ømm             |                 | Ømm |     |     | Electronic Control | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica |     | EN60974-1 (40°C)     |                         | U <sub>0</sub>  | cm/kg            | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|-----|---------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|         |     |         | GAS             | NO GAS          | 100 | 200 | 300 |                    |                                                                                       |     | I <sub>A</sub> (60%) | X% (I <sub>2</sub> max) |                 |                  |                                                  |
| 230V 1~ | 16A | 35-180A | 0.6<br>-<br>1.0 | 0.9<br>-<br>1.2 | -   | ✓   | ✓   |                    | 0.6/0.8                                                                               | 0.8 | 80A                  | 140A<br>15%             | 28V<br>▼<br>45V | 39x80x70<br>/ 46 | 6 kVA                                            |