

Opremljen najnovijom elektroničkom tehnologijom i robusnim dizajnom, GYSMI E163 osigurava profesionalno zavarivanje čelika, lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika do 10 mm debljine. Također je opremljen s 3 MMA procesa zavarivanja, MMA pulsnim i TIG liftom koji nude najljepšu završnu obradu, zahvaljujući vrlo nježnom fuziji.

3 NAČINA ZAVARIVANJA

- **MMA** : Zavari većinu obloženih elektroda s velikom lakoćom: čelik (rutil i baza), nehrđajući čelik i lijevano željezo (do Ø 4,0 mm).
- **MMA PULSE**: Za okomite uzlazne varove.
- **TIG podizanje**: Za detaljan rad na tankim pločama.

POMAGALA ZA ZAVARIVANJE



Hot Start (podesivo) :

Podesiva prekomjerna struja pri paljenju kada elektroda dođe u kontakt s dijelom. Eliminira rizik od lijepljenja kada su elektroda i dio hladni.



Snaga luka :

Omogućuje prekostruju kada je potrebno za održavanje luka.



Protiv lijepljenja :

Smanjuje rizik od lijepljenja elektrode u slučaju kontakta s dijelom.



MMA puls (podesiv) :

Idealan u okomitom rastućem položaju za zavarivanje. Mogućnost podešavanja frekvencije.




TIG dizalica (podesivo) :

Olakšava pokretanje radi dobivanja kvalitetnog zavara. Jednostavnim pokretom zapešća prema gore aktivira se automatski pad i zavar završava postupno i čisto.



Isporučuje se u koferu sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Držak elektroda (2 m / Ø 16 mm²)

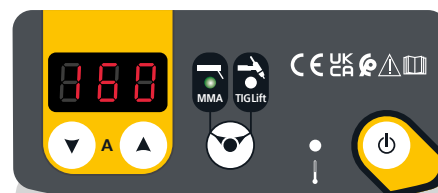

- Intuitivna upravljačka ploča s digitalnim zaslonom.
- Izbor načina rada TIG Lift ili MMA (jednostavni ili pulsni).
- Podešavanje intenziteta zavarivanja (10 > 160 A).

OPCIJA (ref 087583):
TIG PLAMENIK
- Dugi kabel. 4m
- 10/25 mm² konektor



URIJEDNOSNI PAPIRI

- Optimizirano hlađenje stanice s toplinskom zaštitom.
- Ima 2 brzine ventilatora (rad/mirovanje).
- Zaštićen od prekomjerne struje.
- Kompatibilan s generatorima.

ULTRA PRIJENOSAN

- Pero težina generatora (4 kg).
- Vrlo mali volumen (26x19x13 cm), može se spremati bilo gdje (polica, kolica, itd.)
- 1 ručka za rame/kaiš olakšava pomicanje.

		I ₂									EN60974-1 (40°C)					
50/60Hz		TIG	mma	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3.2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
230 V 1~	16 A	10-160 A		62	50	47	45	23	-	85 A	160 A 14 %	72V	26 x 19 x 13 / 4	7.5 kVA	Tvornički testiran na prenapone do 400 V, prikladan je za upotrebu na generatorima zahvaljujući Protec 400.	