

**MULTIWELD 200M je kompaktan, jednofazni izvor struje za MIG-MAG, punjenu žicu i MMA postupke zavarivanja. Njegovo intuitivno sučelje integrira dva digitalna zaslona nudeći jednostavna i precizna podešavanja postavki. Opremljen preciznim sustavom odmatanja s četiri valjka, njegova je kvaliteta zavarivanja besprijekorna čak i pri radu s aluminijem.**

## MULTI-PROCES

### ■ MIG-MAG zavarivanje:

- čelična žica: Ø 0,6 - 1,0 mm
- žica od nehrđajućeg čelika: Ø 0,8 - 1,0 mm
- aluminijaska žica: Ø 0,8 i 1,0 mm
- punjena žica (obrnuti polaritet): Ø 0,9 mm
- **MMA zavarivanje:** bazične i rutilne elektrode (do Ø 4 mm).

## OPTIMIZIRANE MIG-MAG POSTAVKE

- Ručno podesite dinamiku luka.
- **Pomoć pri zavarivanju:** stol na prednjoj strani stroja pomaže korisniku da prilagodi napetost i promjer žice za punjenje prema debljini materijala koji se zavariva.

## PRIJATELJAN ZA KORISNIKE

- **Lako čitljiv zaslon**, čak i pri jakom svjetlu.
- **Jednostavno korisničko sučelje** s bročanicama i gumbima prikladnim za ruke u rukavicama radi lakšeg podešavanja.

## UGRAĐENI KOLUT ZA UVLAČENJE ŽICE

- Kompatibilni koluti za dodavanje žice: Ø 200 i 300 mm
- Snažni, motorizirani kolut za uvlačenje žice s četiri valjka za iznimno odmotavanje.
- Europski priključak gorionika za brzu montažu i demontažu.

## PREDGRIJANJE ČISTOG CO2 PLINA

- Predinstalirana utičnica (36 V / 4,2 A) za grijanje čistog CO2 plina za zavarivanje (grijač nije uključen).
- Kompatibilan s američkim (tip A) i EURO (tip C/E/F) električnim utičnicama.

## ROBUSTAN

- Ojačani kotači koji kombiniraju stabilnost i upravljivost.
- Nosač za plinske boce do 4 m<sup>3</sup> (20 L).



Isporučuje se sa:




MIG25 - 3 m



2 m - 16 mm<sup>2</sup>



2 m - 16 mm<sup>2</sup>

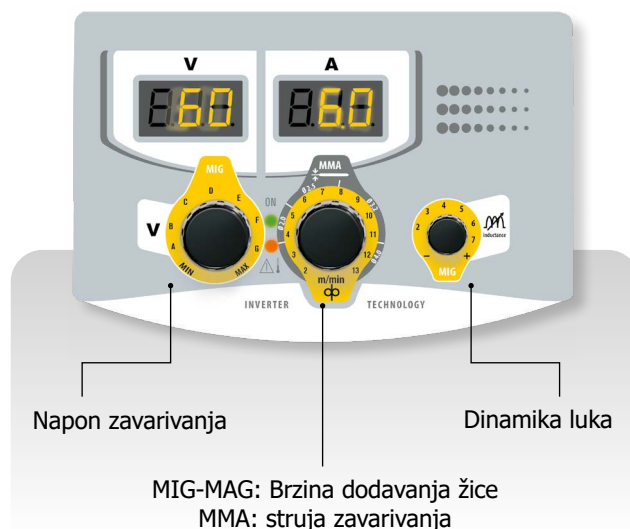

## PRIBOR (neobavezno)



Komplet za zavarivanje punjenom žicom Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm 072336

042346 (x1)



Komplet svjetiljke MB25 (250 A) 041233



Valjak tipa A

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| Čelik / nehrđajući čelik | Ø 0,6 / 0,8 | 042339 |
|                          | Ø 0,8 / 1,0 | 041189 |
| Aluminij                 | Ø 0,8 / 1,0 | 041196 |
| Punjena žica             | Ø 0,9 / 1,2 | 042346 |

Manometar



30 l/min  
041622  
041219  
041646

| 50/60 Hz | A  | A        | A        | GAZ       | NO GAZ | 200 | 300 | Ø mm    | Electronic control | m/min  | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | MIG-MAG    | MMA        | U <sub>0</sub> | cm           | kg   | IP    | Protected & Compatible Power Generator (+/-15%) |
|----------|----|----------|----------|-----------|--------|-----|-----|---------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|------|-------|-------------------------------------------------|
| 230 V 1~ | 16 | 30 → 180 | 30 → 200 | 0,6 - 1,0 | 0,9    | ✓   | ✓   | 1,6 → 4 | ⚡                  | 2 → 13 | 0,8 1,0                                                                               | 115 A 90 A | 104 A 80 A | 65             | 77 x 79 x 47 | 34,5 | IP 21 | 9 kW                                            |