

Ultrakompaktni PROTIG 160 DC (160 A) s podiznim paljenjem daje visokokvalitetne zavare na mekim i nehrđajućim čelicima, a intuitivno sučelje omogućuje vrlo jednostavno podešavanje parametara zavarivanja.

OPTIMIZIRANO DC ZAVARIVANJE

- **TIG DC:** osigurava kvalitetno varenje na svim željeznim materijalima kao što su čelik i nehrđajući čelik, ali i bakar i njegove legure.
- **Podignite paljenje** preko kontakta s obratkom za elektro-osjetljiva okruženja.
- **Izvrсни rezultati zavarivanja** omogućeni nižim nagibom (podesiv od strane korisnika) i naknadnim plinom (automatski reguliran).
- **Automatska detekcija svjetiljke:** kompatibilna sa svjetiljkama s jednim okidačem i s dva gumba.

MMA ZAVARIVANJE

- MMA struja zavarivanja od **20 do 160A**.
- Kompatibilan s osnovnim elektrodama, elektrodama od rutila, nehrđajućeg čelika i lijevanog željeza (do Ø 4 mm).
- **3 integrirane značajke pomoći pri zavarivanju:**
 - Anti-stick: smanjuje mogućnost lijepljenja elektrode kada dođe u kontakt s izratkom
 - Hot Start (podesivo): poboljšava paljenje. Vrijeme u kojem je značajka aktivna može se prilagoditi u sekundama kako bi odgovaralo vrsti materijala koji se koristi.
 - Arc Force: trenutno povećanje struje zavarivanja tijekom teških operacija zavarivanja

SIGURNOST


- Optimizirano hlađenje s toplinskom zaštitom.
- Zaštićen od prekomjerne struje i prenapona do 400V.
- Kompatibilan s generatorom.

ULTRA-PRIJENOSAN

- Vrlo lagan (5,1 kg), kompaktan i prenosiv.



Isporučuje se sa

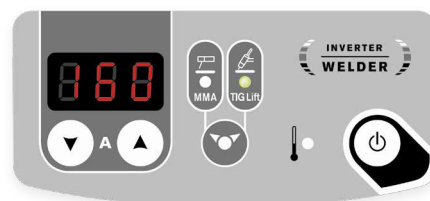

Upravljačka ploča jednostavna za korištenje s digitalnim zaslonom.

PRIBOR (neobavezno)



SR17L - 4 m
073739



SR17DB - 4 m
069398



Kutija za potrošni materijal
za plamenik TIG17
044678



Izdržljivo IP67 radno kućište
060432

			I_2 TIG	I_2 MMA	TIG			MMA			U_0				IP			
	50/60 Hz	A	A	A	EN 60974-1 (40°C)			EN 60974-1 (40°C)			V	mm ²	cm	kg			Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)	
	230 V - 1~	16	20 → 160	20 → 160	IA (60%)	X% (I2 max)	100%	IA (60%)	X% (I2 max)	100%	72	10/25	28 x 13 x 25 cm	5.1	IP 21	2,2 m	6 kW	7,5 kVA