

MULTIWELD 320T je poluautomatski trofazni stroj za zavarivanje, koji kombinira MIG/MAG, žicu s jezgrom i MMA postupke zavarivanja. Njegovo intuitivno sučelje integrira digitalne zaslone za jednostavno i precizno podešavanje. Opremljen snažnim i preciznim sustavom dodavanja s 4 valjka, **MULTIWELD 320T** savršen je za zavarivanje žice Ø 1,2 mm bez poteškoća. Njegova izvedba zavarivanja je besprijekorna čak i kada se koristi aluminij.

VIŠEPROCESA

■ MIG/MAG zavarivanje:

- čelična žica: Ø 0,6 do 1,2 mm
- žica od nehrđajućeg čelika: Ø 0,8 do 1,2 mm
- aluminijska žica: Ø 0,8 i 1,0 mm
- žica s jezgrom (obrnuti polaritet): Ø 1,9 do 1,2 mm

■ MMA zavarivanje: bazične i rutilne elektrode (do Ø 6 mm).

OPTIMIZIRANE MIG/MAG POSTAVKE

- **Izbor načina rada okidača:** 2T ili 4T.
- **Vodič za zavarivanje:** tablice pomažu korisniku da prilagodi i fino ugodi napon i promjer žice za punjenje prema debljini materijala koji se zavariva.

INTUITIVNO

- **Zaslon čitljiv** čak i pri jakom svjetlu.
- **Jednostavno korisničko sučelje** s ergonomskim kontrolama koje omogućuju korištenje u rukavicama.

INTEGRIRANI DODAVAČ ŽICE

- Kompatibilan s kolutima: Ø 200 / 300 mm
- Dodavač žice s 4 valjka za učinkovito dodavanje žice.
- EURO priključak gorionika za brzu montažu/demontažu.

PREDGRIJANJE, ČISTI CO₂

- Predinstalirana utičnica (36 V - 4,2 A) za plinski grijač u čistom CO₂ zavarivanju (grijač nije uključen).
- Kompatibilan s američkim (tip A) i EURO električnim utičnicama (tip C/E/F).

ČVRST

- Ojačana struktura.
- Ojačani kotači za bolju stabilnost i kretanje.
- Nosač za plinsku bocu do 4 m³.




Isporučuje se sa:



MIG36 - 4 m



4 m - 35 mm²

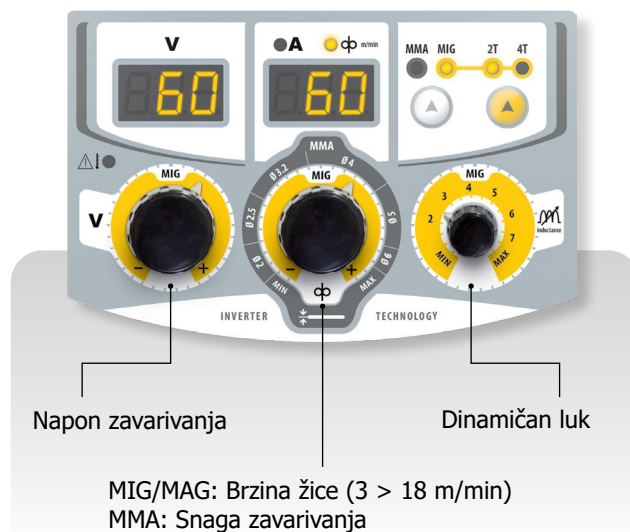


Napon zavarivanja

Dinamičan luk

MIG/MAG: Brzina žice (3 > 18 m/min)

MMA: Snaga zavarivanja

DODATNA OPREMA (opcija)



ALU

340 A (60%)
3 m
063808



Stezaljka za uzemljenje
400 A - 4 m - 35 mm²
043817



Držac elektrode
300 A - 4 m - 35 mm²
043862



Pogonski valjci tipa B

Čelik / nehrđajući čelik	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Aluminij	042360
Žica s jezgrom	Ø 0,8 / 1,0	046849
Alu	Ø 1,0 / 1,2	042377
Žica s jezgrom	Ø 0,9 / 1,2	040915
		042407

Regulator



30 l/min
041622
041219
041646

50/60 Hz	EN	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				GAS	NO GAS							IA (60%)	100%	IA (60%)	100%					
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0,6 - 1,2	0,9 - 1,2	✓	✓	2 → 6	3,0 - 18,0	3,0 - 18,0	1,0 - 1,2	240 A	200 A	220 A	180 A	64	77 x 79 x 47	44	IP 21	10 KVA